

Sols industriels



TYPE A

Lèvres crenellées - 47% de vide / Antidérapance classe R12
Boutonnères de rives 9x15mm, entre-axes 30mm

TYPE B

Perforation : trous 16 / 23mm vers le bas et trous 5 / 8mm vers le haut
21% de vide / Antidérapance classe R12
Boutonnères de rives 9x15mm, entre-axes 46mm


TYPE C

Perforation : 0% de vide / Antidérapance classe R10
Boutonnères de rives 9x15mm, entre-axes 46mm

TYPE D

Perforation : trous 13 / 8mm vers le bas et trous 5 / 8mm crénelés vers le haut
6.5% de vide / Antidérapance classe R12
Boutonnères de rives 9x15mm, entre-axes 46mm

Marches industrielles

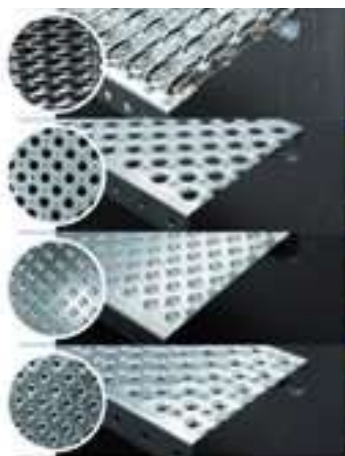

TYPE A - Antidérapant avec perforations lèvres relevées > Idéal dans un milieu industriel / gras

TYPE B - Drainant et antidérapant avec perforations hautes et basses > Idéal pour un établissement recevant du public

TYPE C - Antidérapant > Idéal pour votre stockage ou rayonnage

TYPE D - Drainant et antidérapant avec perforations hautes et basses > Idéal pour un établissement recevant du public

POINÇONNAGES JOUES DE MARCHES

